


Pagefile per WMIC konfigurieren

Konfiguration der Auslagerungsdatei auslesen

```
wmic pagefile list /format:list
```

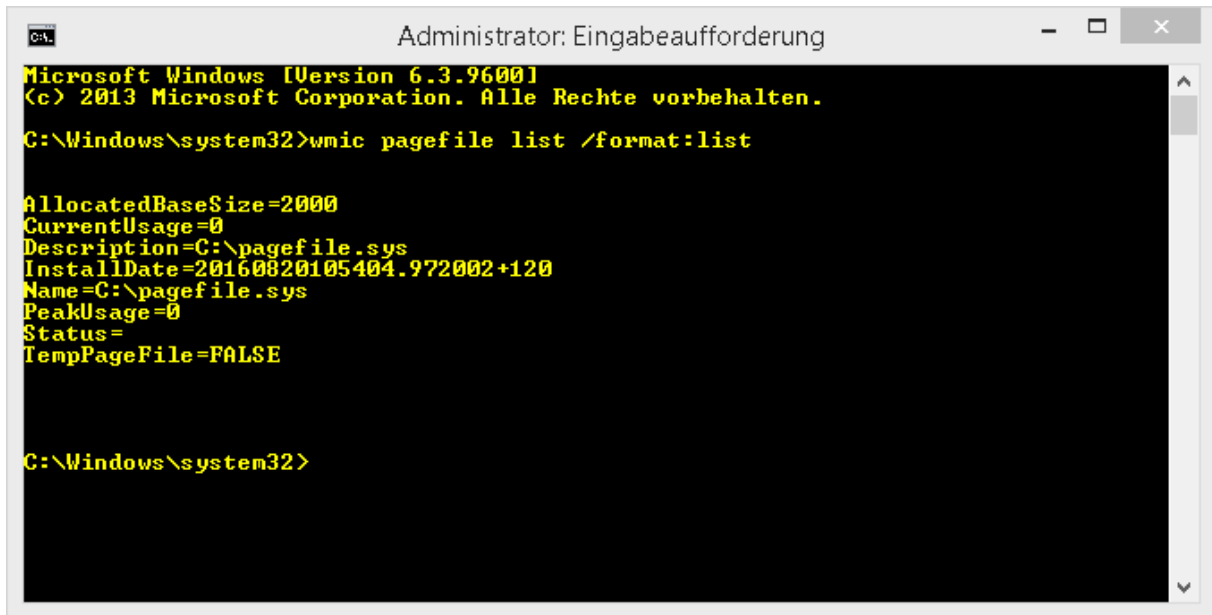


```
Administrator: Eingabeaufforderung

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Windows\system32>wmic pagefile list /format:list

AllocatedBaseSize=2000
CurrentUsage=0
Description=C:\pagefile.sys
InstallDate=20160820105404.972002+120
Name=C:\pagefile.sys
PeakUsage=0
Status=
TempPageFile=FALSE


C:\Windows\system32>
```

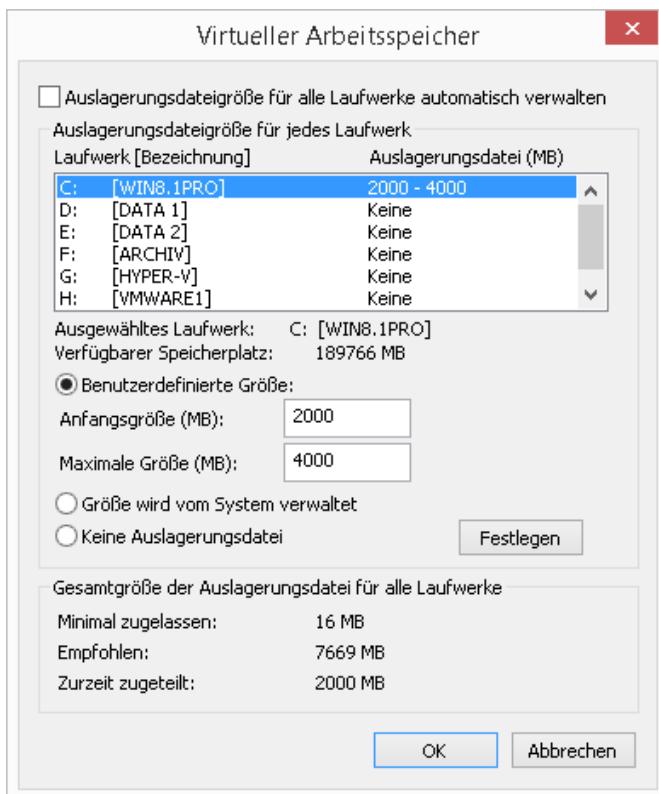


Pagefile per WMIC konfigurieren

Auslagerungsdatei löschen

wmic pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" delete

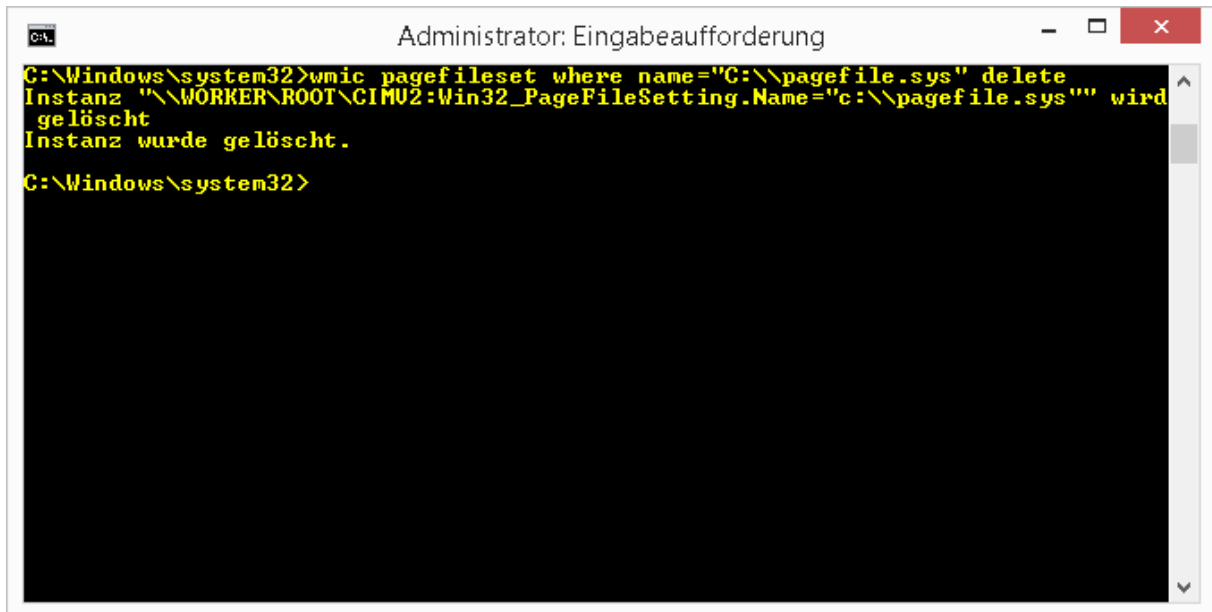

```
C:\Windows\system32>wmic pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" delete
Instanz "\\WORKER\\ROOT\\CIMV2:Win32_PageFileSetting.Name="c:\\pagefile.sys"" wird
gelöscht
Instanz wurde gelöscht.
C:\Windows\system32>
```

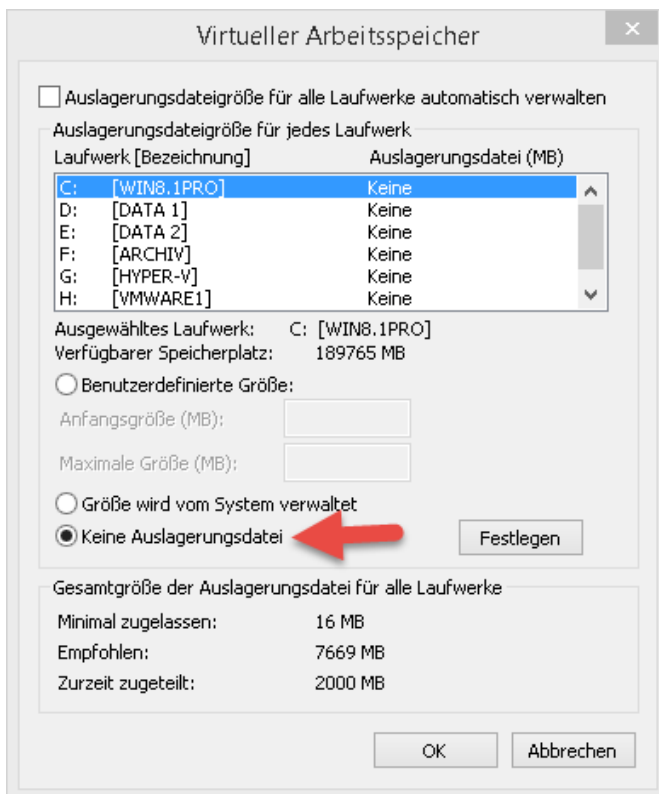


Pagefile per WMIC konfigurieren

Auslagerungsdatei erstellen und die Größe vergeben

```
wmic pagefileset create name="C:\pagefile.sys"
```

```
wmic pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" set  
InitialSize=2048,MaximumSize=4096
```

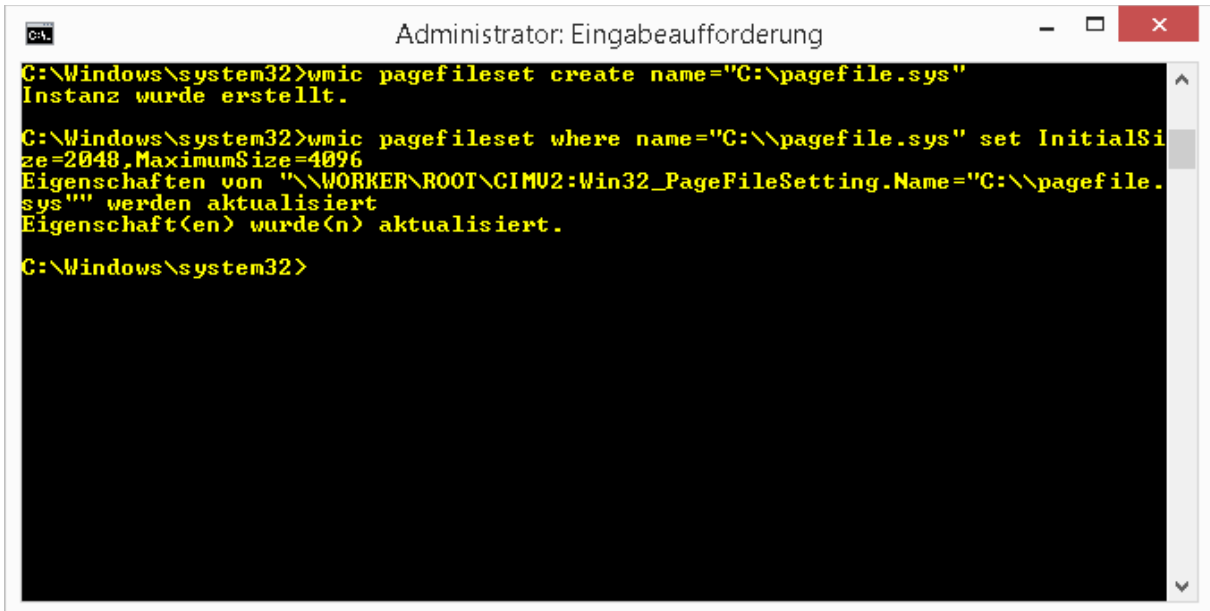

```
C:\Windows\system32>wmic pagefileset create name="C:\pagefile.sys"  
Instanz wurde erstellt.  
  
C:\Windows\system32>wmic pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" set InitialSi  
ze=2048,MaximumSize=4096  
Eigenschaften von "\\WORKER\ROOT\CIMU2:Win32_PageFileSetting.Name="C:\pagefile.  
sys"" werden aktualisiert  
Eigenschaft(en) wurde(n) aktualisiert.  
  
C:\Windows\system32>
```

